



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: Ampliação e Construção de 02 Pistas de Boliche no CTG**

**ENDEREÇO: Avenida Padre Ivo Zolett**

### 1. DESCRIÇÃO E OBJETOS

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços para as edificações a serem construídas e/ou ampliadas, sobre o Lote nº 08 da Quadra nº 10, situado no perímetro urbano de Bom Sucesso do Sul, Paraná.

1. Construção de estrutura pré moldada com área mínima de 300,00m<sup>2</sup>, estrutura da cobertura metálica e cobertura em telhas de fibrocimento com espessura mínima de 5mm, conforme mapa de localização em anexo;

2. Área destinada a construção de 02 Pistas de Boliche, com dimensões mínimas de 142,00m<sup>2</sup> ou seja 5,0 x 28,40 metros, conforme localização de mapa em anexo, pé direito mínimo de 3,30 metros, obedecendo os critérios técnicos e oficiais para construção, conforme descrição abaixo:

#### 2.1. Sistema de Automação

- Repositores automáticos de pinos por cordas
- Repositor, receptor, boleiro e trilho de retorno de bolas
- Painel com display de Led, indicador de pinos caídos, inserido no painel frontal decorado

#### 2.2. Sistema de Informatização

- Terminal informatizado com score automático e monitor de 18,5 Led
- Monitor 32 Led para score aéreo
- Servidor controlador de pistas com software
- Kit de material de reposição

#### 2.3. Pistas Sintéticas

- Pré fabricadas com revestimento sintético 10mm dupla face, refletivo a luz negra



# Município de Bom Sucesso do Sul

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86


- Bumper inserido nas canaletas injetadas
- Fundações e suportes de madeira para fixação das pistas

## 2.4. Conjuntos


- 05 bolas por pista (polidas)
- 01 caixa de pinos de 10 unidades por pista (polidos)
- mobília para área de estar dos jogadores com mesas e cadeiras;

As construções deverão atender os padrões das áreas existentes, tais como: execução de infra e supra estruturas em concreto armado moldado "in-loco" (exceto pré moldado), alvenaria de tijolos à vista (4 furos), execução de contra-piso e piso de concreto com espessura de 7cm, assentamento de piso cerâmico, forro em pvc, cobertura com telha de fibrocimento de espessura mínima de 5mm, as esquadrais deverão atenderem as dimensões e materiais dos padrões já existentes.

Bom Sucesso do Sul, 30 de novembro de 2018.

  
Fábio Júnior de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA PR-82.120/D



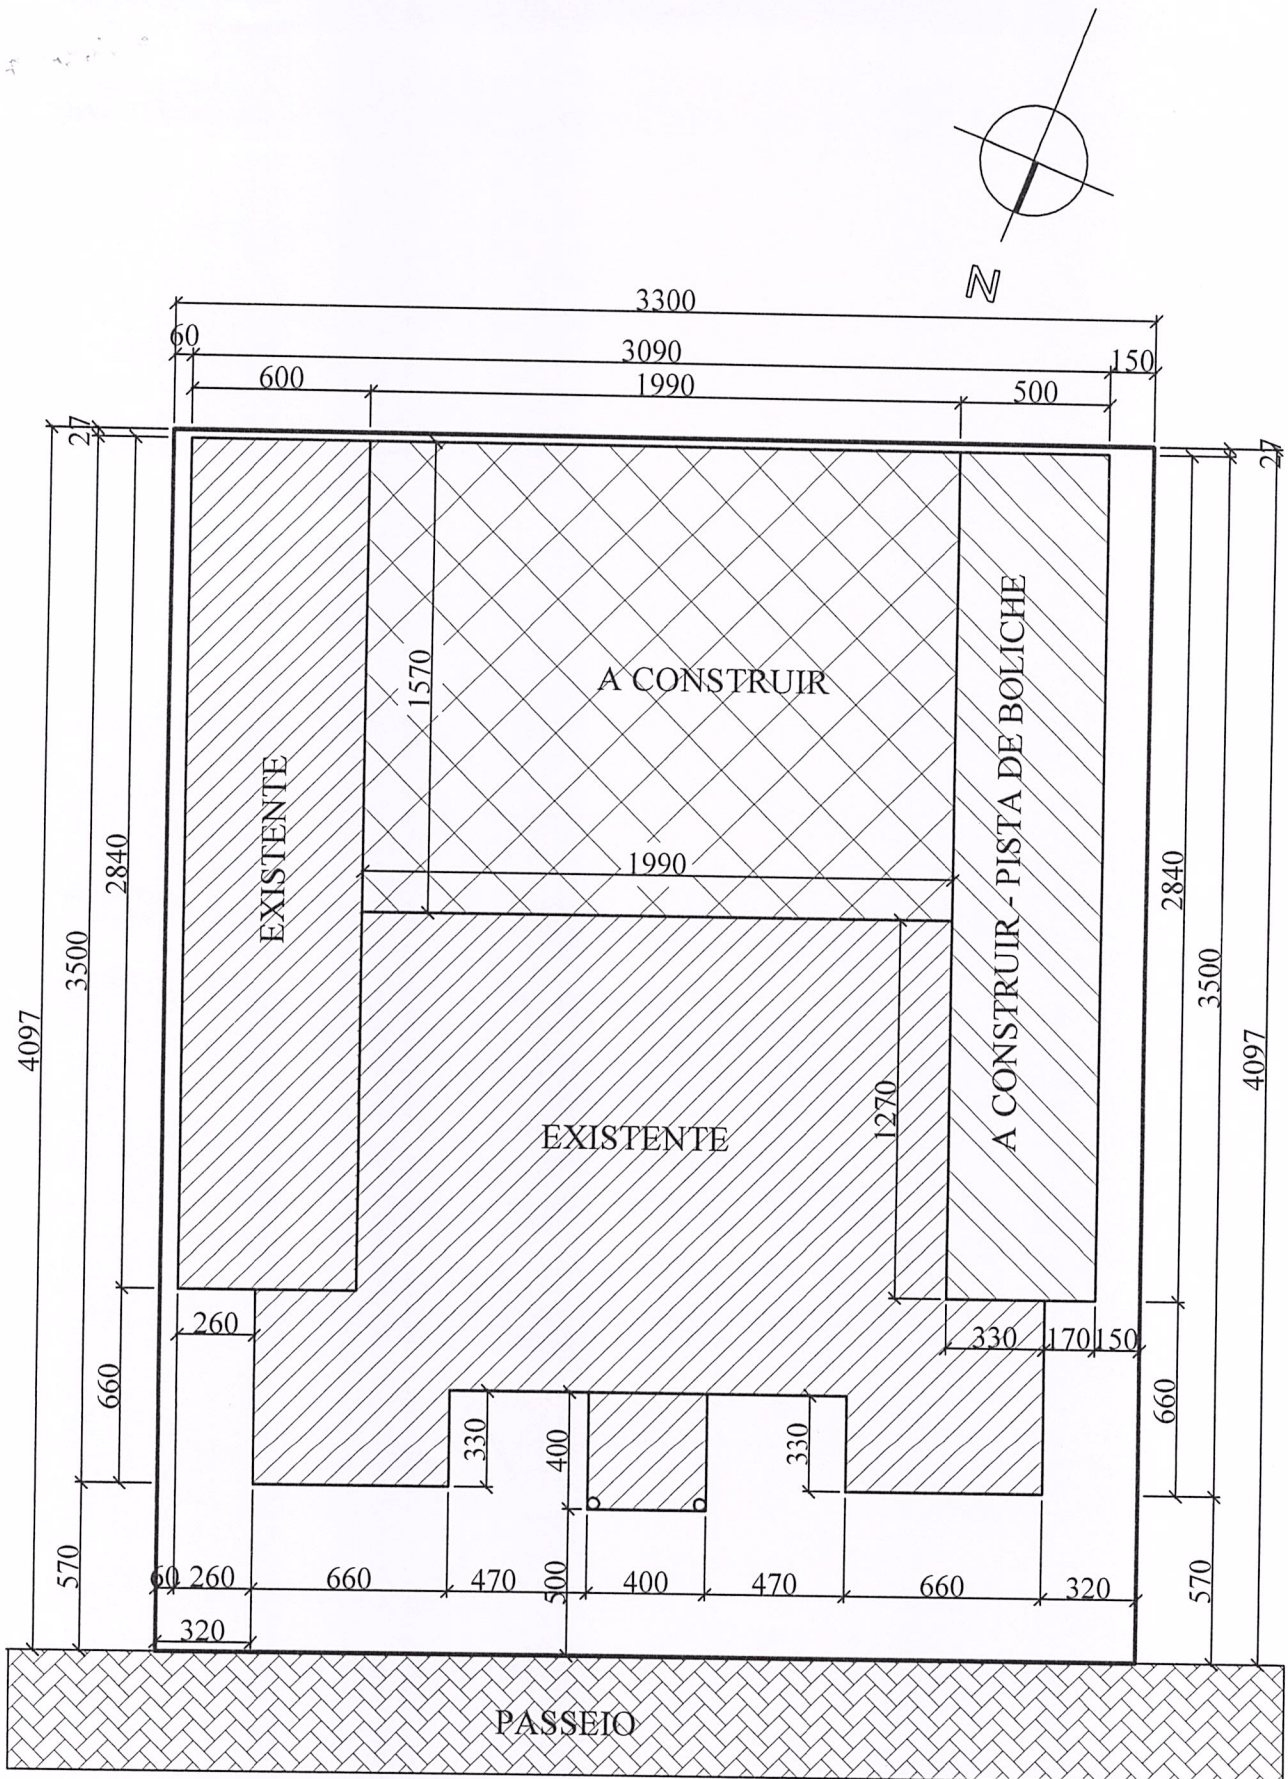

AVENIDA PADRE IVO ZOLETT

PLANTA DE SITUAÇÃO

*Handwritten signature*