




NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS.
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL.
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO.
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS.
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (MARCAS/ FABRICANTES DE MATERIAIS RELACIONADOS AOS PROJETOS CONSTITUÍM-SE APENAS COMO REFERÊNCIA. O FNDE NÃO DIRECIONA A ESCOLHA DE MARCAS E NÃO MANTÉM CADASTRO DE FABRICANTES).

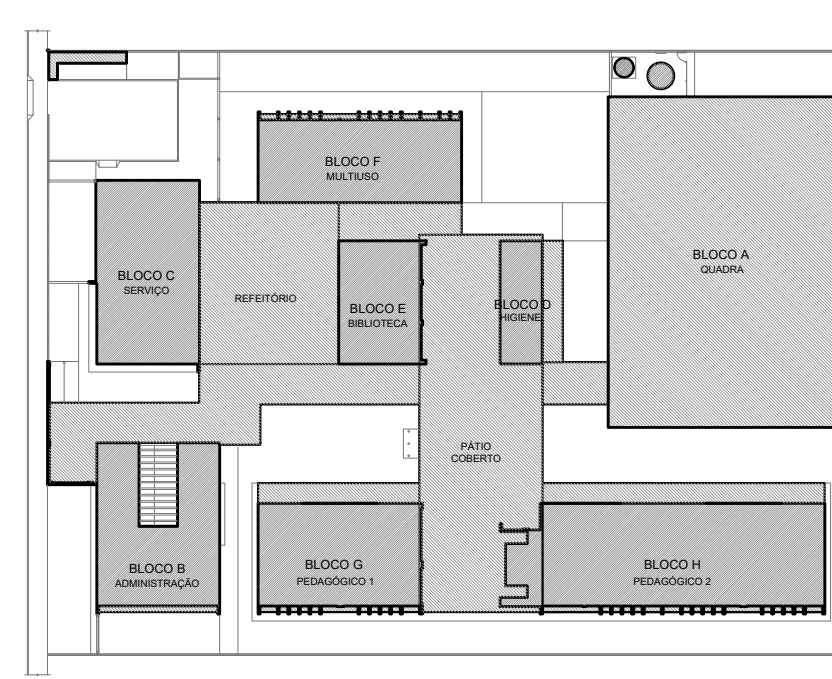


CROQUI DE REFERÊNCIA


LEGENDA ESPECIFICAÇÃO DE TETO		
DESCRIÇÃO	ÁREA	
1 FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA CORRIDA E PINTURA PVA COR BRANCO NEVE.	338,11 m²	
2 FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250x625x16mm) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "I" INVERTIDO 24mm	646,42 m²	
3 FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - PAINEL (1.2x2.2m) MALHA (25x25mm) FIO 12 (2,75mm)	254,88 m²	
4 LAJE DE CONCRETO		

LEGENDA DE APARELHOS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "I" COM BARRA DE LED 51W. REF. MINOTAURO RE SOFT ITAM OU SIMILAR (6m - 220x1250mm)	20	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "I" COM BARRA DE LED 17W. REF. MINOTAURO SPE SOFT ITAM OU SIMILAR (6m - 220x625mm)	20	
LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "I" COM BARRA DE LED 30W. REFLETOR E ALÇA. REF. 2005 LED SOFT ITAM OU SIMILAR (6m - 210x1250mm)	95	
LÂMPADA TUBULAR LED 18W, COM CALHA ACOPLADA. REF. TASCIBRA OU SIMILAR (6m - 40x1200mm)	86	
REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO (FIXADO À 2,80m DO PISO ACABADO) (NA QUADRA FIXADO À 6,50m DO PISO ACABADO)	18	
REFLETOR LED SLIM 200W, BRANCO FRIO (FIXADO À 2,80m DO PISO ACABADO)	46	
SPOT BALIZADOR LED 12W, BRANCO FRIO (FIXADO NO PISO)	18	


Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		
FNDE <small>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</small>		
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO		
PROJETO PADRÃO - FNDE		
PROPRIETÁRIO :		
ENDEREÇO:		
MUNICÍPIO - UF:		
PROPRIETÁRIO		
RESP. TÉCNICO	CREA	
AUTOR DO PROJETO	CAU	
DLFO		CREA
		RA
OBSERVAÇÕES:		

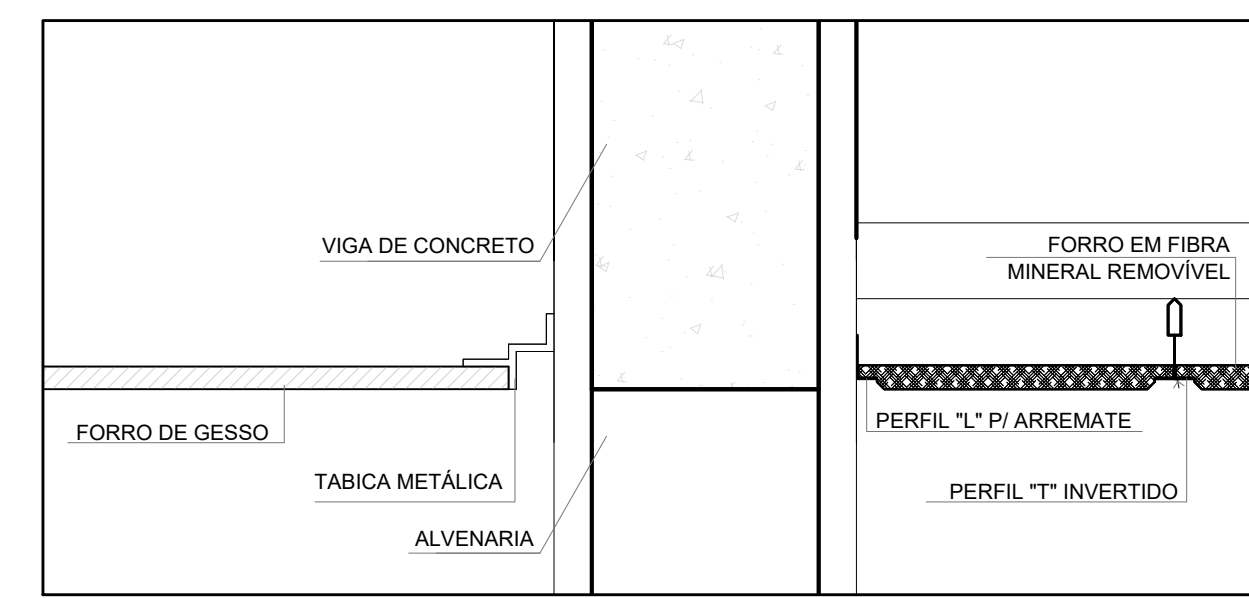


2 DETALHE 1: NEGATIVO E FIXAÇÃO FORRO MINERAL ESCALA 1/5

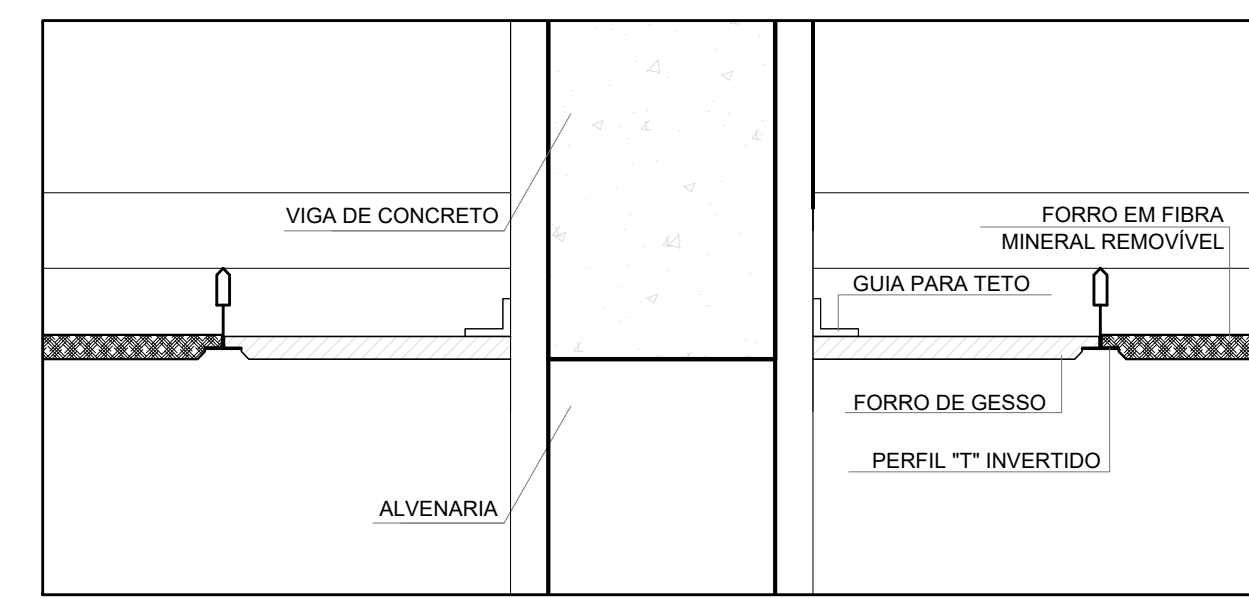

3 DETALHE 2: FORRO MINERAL E GESSO ESCALA 1/5

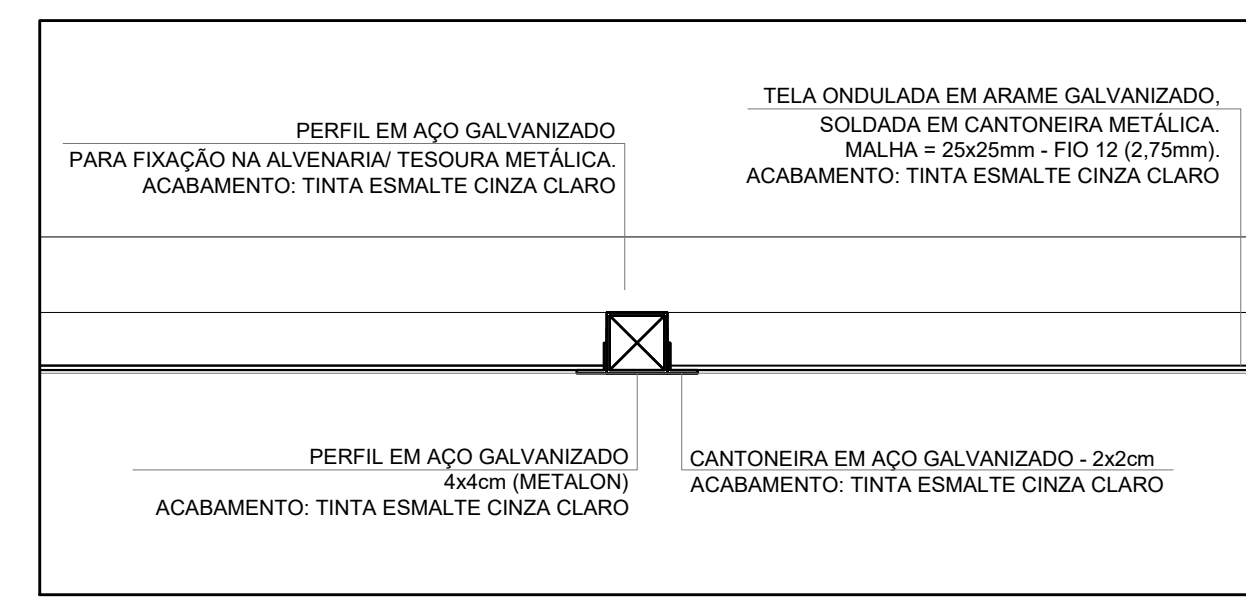

4 DETALHE 3: FORRO TELA ONDULADA ESCALA 1/25

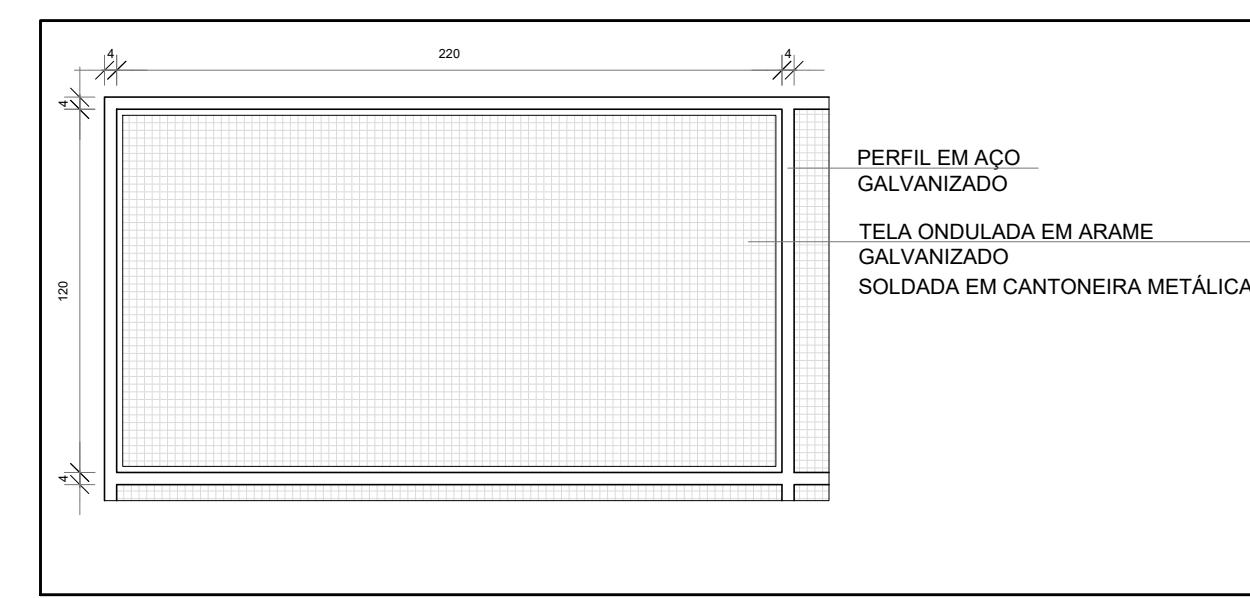

5 DETALHE 4: PAINEL TELA ONDULADA ESCALA 1/25

ESCOLA 5 SALAS DE AULA - MODELO TÉRREO		
PROJETO DE ARQUITETURA		
COORDENAÇÃO	PLANTA DE FORRO	ARQ
COORDENADOR	REVISÃO	INDICADA
COORDENADOR	R.00	INDICADA
COORDENADOR	DATA EMISSÃO	PRANCHAS
COORDENADOR	(11/05/2021)	06/45