
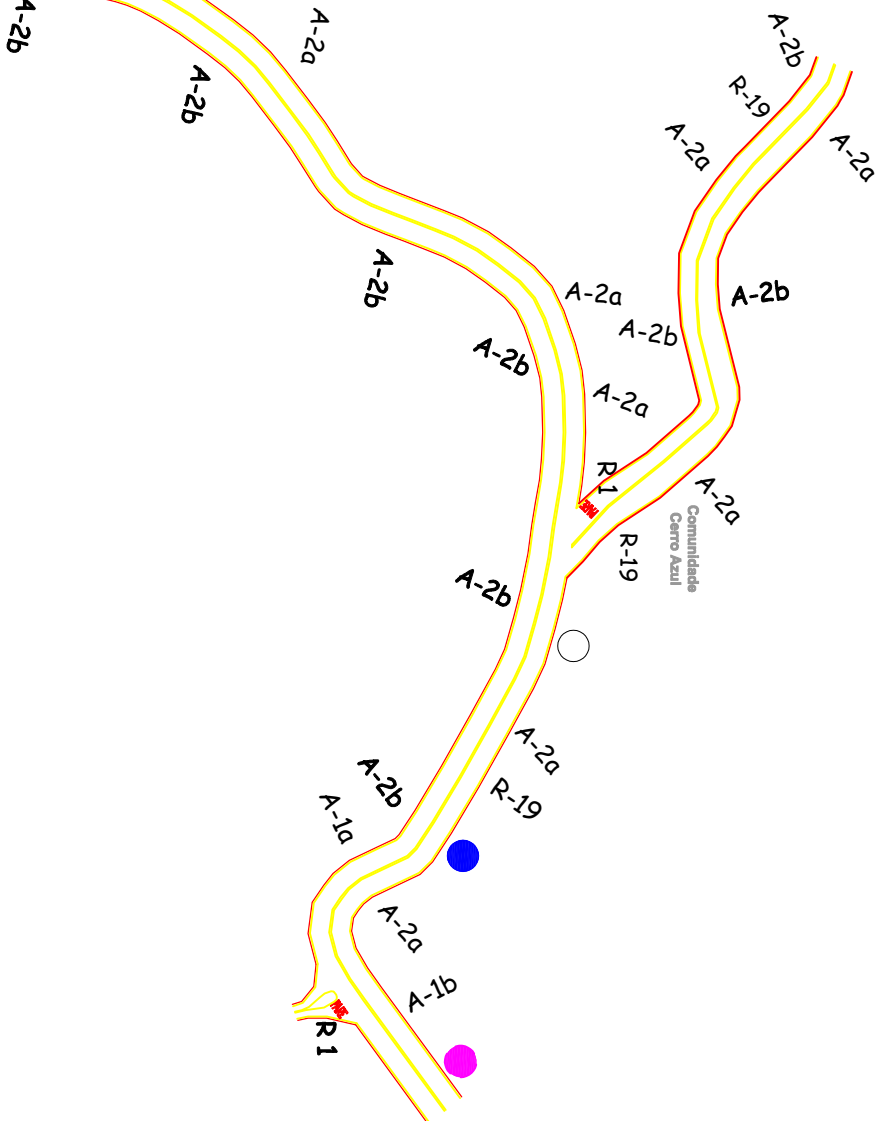


QUANTITATIVO

MODELO	CÓDIGO	QTDE	DIMEN.	ÁREA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
	R 1	3	Diâmetro 1,0 m	2,36m²	Pintura horizontal - faixas de Bordo, Centrais, escrita PARE
	R-27	1	Diâmetro 1,0 m	0,79m²	Trecho 1: $4,850 * 4 * 0,12 = 2,328,00m^2$ Trecho 2: $(34,45+4 * 1,6+23,00*2) * 0,12 = 14,59m^2$ Trecho 3: $910 * 4 * 0,12 = 436,80m^2$ Trecho 4: $(118,95 + 100,02 + 101,00*2) * 0,12 = 50,52m^2$
	R-19	4	Diâmetro 1,0 m	3,14m²	escrita PARE: $2 * 3 = 6,00m^2$
	●	1	1,0x1,0m	1,00m²	Total: 2.835,91m²

		1	1,0x1,0m	1,00m²
	A-1a	1	1,0x1,0m	1,00m²
	A-1b	1	1,0x1,0m	1,00m²
	A-2a	12	1,0x1,0m	12,00m²
	A-2b	12	1,0x1,0m	12,00m²
	A-21c	1	1,0x1,0m	1,00m²
DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL		2	2,0x1,0m	4,00m²
DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL		1	2,0x1,0m	2,00m²
DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL		1	2,0x1,0m	2,00m²
DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL		2	2,0x1,0m	4,00m²
DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL DIKURANGI DARI TOTAL		1	2,0x1,0m	2,00m²
TOTAL	51			49,29m²

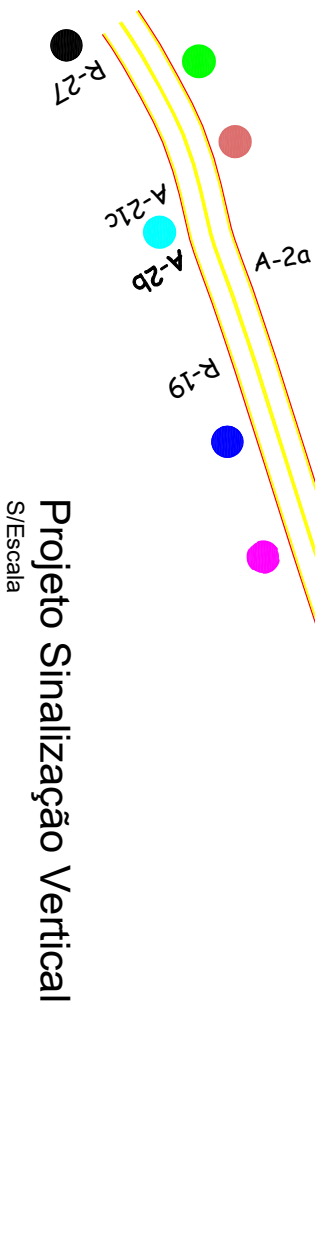

LEGENDA

Trecho da Estrada Municipal a ser Pavimentada com CBUQ

 MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL				
OBRA				
LOCAL DA OBRA		RESP. TÉCNICO		
Trecho da Estrada Municipal Dom Agostinho e acesso a Comunidade Cerro Azul e Linha Vitória				
CONTEÚDO				
- Projeto Sinalização Vertical - Quantitativo		Fábio Júnior de Oliveira - Engenheiro Civil CREA PR-82.120/D		
DESENHO	ART	ÁREA	ESCALA	DATA
Fábio	1720246850802	37.259,41 m²	S/Escala	Outubro/2024
				PRANCHA
				3/7